

LARS THRANE LT-3100S GMDSS SYSTEM TERMINAL TEST FEATURE

LT-3100S GMDSS 시스템은 '단말기 테스트' 기능을 지원하며, 이 기능은 이리듐® GMDSS 위성 서비스를 테스트하고 다음과 같은 개별 테스트를 수행합니다:
조난 경보, 조난 전화, 해상 안전 정보(MSI).

단말기 테스트는 간단합니다! 아래의 절차대로 수행하시면 됩니다

1



단말기의 메뉴 버튼을 누릅니다.


2



방향 탐색 키를 사용하여 하단까지 스크롤하여 Terminal Test 까지 이동합니다..


Enter 키를 눌러 터미널 테스트를 선택합니다..

3

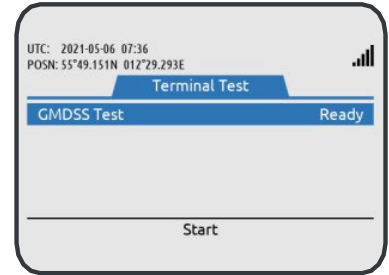

소프트 키 'Start'를 눌러 터미널 테스트를 시작합니다.

4

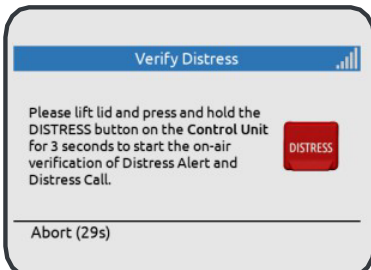

LT-3100S 본체의 DISTRESS 버튼을 눌러 단말기 테스트를 활성화합니다..


Note: 조난 상황이 아닐 때 빨간색 버튼을 눌러야 하는 유일한 경우입니다. 기기가 테스트 모드에 있기 때문에 구조 조정 센터(RCC)로 무전을 보내지 않습니다.

5




커버를 들어 올려 DISTRESS 버튼으로 이동하고 버튼을 최소 3초간 누릅니다.

6

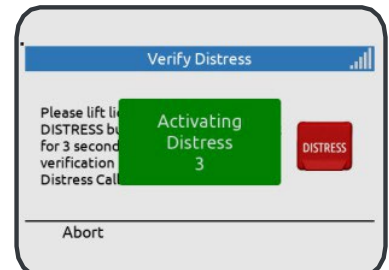

녹색 팝업 창에 테스트 모드가 표시됩니다.

7

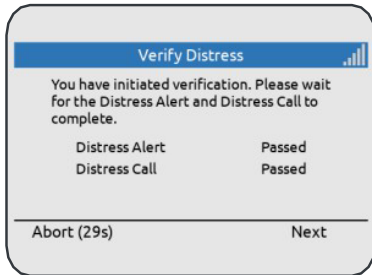


각 기능은 테스트가 완료될 때까지 "In Progress"으로 표시됩니다.

조난 알림 = PASSED

조난 요청 = PASSED

계속하려면 '다음' 소프트 키를 누릅니다.


8

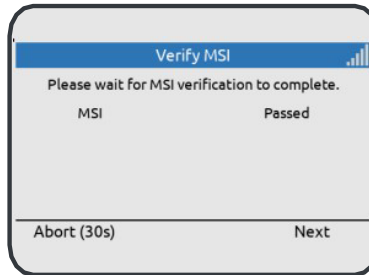

MSI = Passed

'Next' 소프트 키를 사용하여 터미널 테스트를 계속합니다.


9

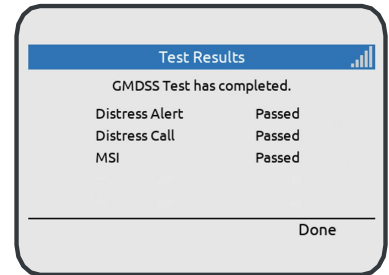

이 화면은 모든 테스트가 통과되었으며 단말기가 예상대로 작동하고 있음을 보여줍니다.

소프트 키 "Done"을 누릅니다.

10

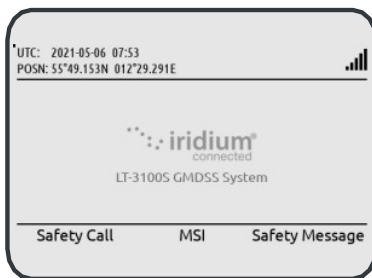

LT-3100S GMDSS 시스템이 기본 창으로 돌아갑니다..

중요 단축 코드

의료 자문, Medical Advice	32
의료 지원, Assistance	38
긴급 항해/기상 위험 보고 Urgent Navigational/Meteorological Danger Report	42
SAR 조정(초기 조난 경보 이후의 통신 포함) SAR Coordination (Including Communications Subsequent to Initial Distress Alerts)	39

© 저작권 2023 이리듐 위성 LLC. 모든 권리 보유. Iridium 및 Iridium 로고는 Iridium Satellite LLC 및 그 계열사의 등록 상표입니다. 기타 모든 등록 상표, 상표, 서비스 마크 및 로고는 해당 소유자의 재산입니다. 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

05/2023



아리온통신 주식회사

Email. Sales@arionit.com / Tel.02-6309-6800.