

# Quick Start Guide

iridium 9555 handset



- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. On/Off 버튼     | 10. 0초록색 키 |
| 2. 스피커           | 11. 빨간색 키  |
| 3. 상태 LED등       | 12. 헤드셋 잭  |
| 4. 화면            | 13. DC 전원  |
| 5. 음량 조절 키       | 14. USB 포트 |
| 6. Convenience 키 | 15. 키패드    |
| 7. 상/하 키         | 16. 마이크로폰  |
| 8. 왼쪽 키          |            |
| 9. 오른쪽 키         |            |


iridium  
Everywhere

My Iridium Phone Number

My Customer Care Phone Number


My Customer Care Email Address

## 1. 심카드(SIMCARD)를 결합한다.

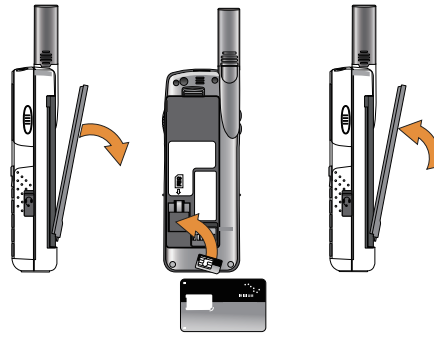


- 단말기의 배터리를 제거한다.
- 심카드(SIMCARD)를 슬롯에 밀어 넣는다. (단말기에 방향 나와있음)
- 배터리를 다시 결합한다.

## 2. 단말기 충전 및 전원 ON

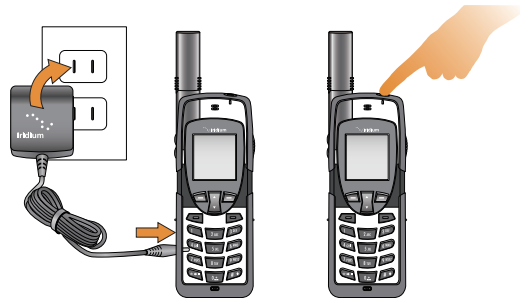

- 전원 어댑터를 단말기 왼쪽 포트에 꽂는다.
- 충전 중에는 단말기 화면의 배터리 표시가 깜빡이고, 충전이 완료되면 배터리 표시가 가득 찬 상태로 고정된다.
- 단말기 상단의 전원 버튼을 5초 정도 누르면 전원이 켜진다.
- SIM LOCK이 설정되어 있다면, 아래의 설명을 참고한다.
- SIM PIN을 입력하라는 메시지가 표시되면, 서비스 업체가 제공하는 4-8자리의 SIM 카드 PIN 번호를 입력하고 확인을 누른다.
- 기본 SIM PIN은 1111이고 변경될 수 있습니다. 잘못된 코드를 여러 번 입력하면 단말기가 잠기고 Unlock 코드가 필요하다

## 3. 음성사서함 (Voicemail) 설정

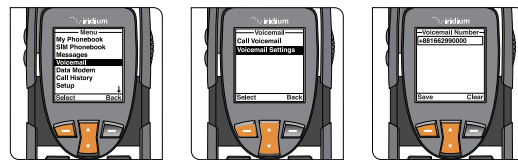

- 메뉴에서 Voicemail – Voicemail Settings – Number
- +881662990000을 누르고 [Save] 한다. (+를 누르면 0번을 길게 눌러준다.)
- Voicemail set-up 전화를 걸기 위해 야외로 가서 하늘을 향해 안테나를 올린다.
- 그리고 메뉴에서 Voicemail – Call Voicemail을 선택한다.
- 별 키(\*) 다음으로 사용자의 할당된 Iridium 전화번호를 누르고 비밀번호를 누릅니다. 기본 비밀번호는 Iridium 전화번호의 마지막 7자리이다.
- 새 암호를 설정하려면 계정 설정을 구성하는 오디오 지시를 따른다. 그리고 인사말을 녹음하고 계정 설정을 한다.
- 빨간색 버튼을 누름으로써 통화를 종료하고, [Call Voicemail]을 눌러서 voicemail설정이 제대로 되었는지 확인한다.

## 4. 문자 전송 설정 (SMS)




- 사용자의 메시징 [Service Center]를 프로그래밍 함으로써 메시지를 주고 받을 수 있습니다.
- 메뉴에서 Messages - Settings - Service Center
- +881662900005를 누르고 OK를 누릅니다.

## 5. 전화 발신



- 통화를 하기 위해서는 단말기가 야외에 장애물이 없는 곳에 위치하여야 한다.
- 단말기 전원을 켜고 Searching for network 상태를 지나 Registered가 될 때까지 대기한다.
- 발신 전에 안테나가 하늘로 향해 있는지 확인한다.
- 발신을 위해 00 또는 +를 누르고 [국가코드] [전화번호]를 누른다.
- 초록색 버튼을 눌러 발신을 하고 빨간색 버튼을 눌러 통화를 한다.
- 전화번호부 저장을 위해서는 Menu - My Phonebook - Options - New에 진입해서 전화번호를 저장한다.

## 6. 텍스트 메시지 보내기 (SMS)

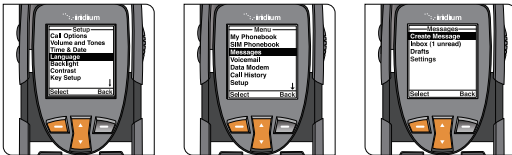

- Iridium 9555를 통해 문자 메시지와 짧은 이메일(e-mail)을 주고 받을 수 있다. 이메일을 주고 받기 전에 전화번호부에 이메일 주소가 저장되어 있으면 편리하게 이용할 수 있다.
- 문자 메시지는 영문, 숫자, 특수문자만 가능하다.
- 메시지 송신을 위해서 Menu - Create message 으로 이동한다.
- 메시지 작성이 끝나면 Options - Send - Add 를 눌러 전화번호를 직접 입력하거나 전화번호부에 저장된 수신처를 지정하고 송신한다.

## 7. 추가적인 팁



- 단말기 배터리의 최대 성능을 위해 배터리 충전 전에는 배터리가 완전 방전되도록 한다.
- 사용하지 않을 때에는 안테나를 제대로 내려서 보호되도록 한다.
- 단말기에서 국제 접근 코드 (00 또는 +)를 자동 설정할 수 있다. Menu - Setup - Number Entry